

スィベルアイボルト

SEB

横吊、反転、引起しが可能
DSR、DSSよりも安価

採用実績

- ・大手自動車メーカー
- ・電力会社 ・ゼネコン
- ・航空機メーカー
- ・重機メーカー



可動域 ▶▶▶▶▶▶ 横:360°

360° 横回転できますので、横吊、反転、引起しなどに使えます。

安全率 5倍^{※1}

大手企業の高い採用基準値をクリアする安全率

荷重時に回転可能

荷重時の横吊、反転、引起しが可能

2万回の使用試験に合格^{※2}

使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性

※1 一部特注品は4倍 ※2 一部特注品は1万回の使用試験

正しい方向に

この突起のおかげで、フックなどが左右どちらかにスライドし、安全に吊上げられます。

各種表示

サイズ、使用荷重、締付トルク、CEマークが浮彫り刻印されています。

シリアルナンバーと製造年月日

製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。

締め方 1種類

アーレンキーを利用してネジを締めることができます。

亜鉛メッキ

塗装していない場所(回転部、及びネジなど)に、錆びや腐食に強い亜鉛メッキを施してあります。塩水噴霧600時間耐性あります。

Mネジ

国内向け製品はMネジを採用していますが、インチネジ、UNCネジなどご希望のネジ規格に対応可能です。

ベアリングレス

荷重による、ベアリングの変形損傷による安全性低下を招く心配がないベアリングレス構造。

グリス入り


半永久的に効果が持続する特殊粘着性グリスの充填により滑らかな回転が継続可能です。

選べるオプション各種 → 41～49ページへ 特注品も1つから製作でき、短納期で約2週間でお届けします。

※数量や種類が多い場合、納期が長くなることがあります。ご確認ください。

スィベルアイボルト

横:360° 締め方:1種 亜鉛メッキ ベアリングレス グリス入

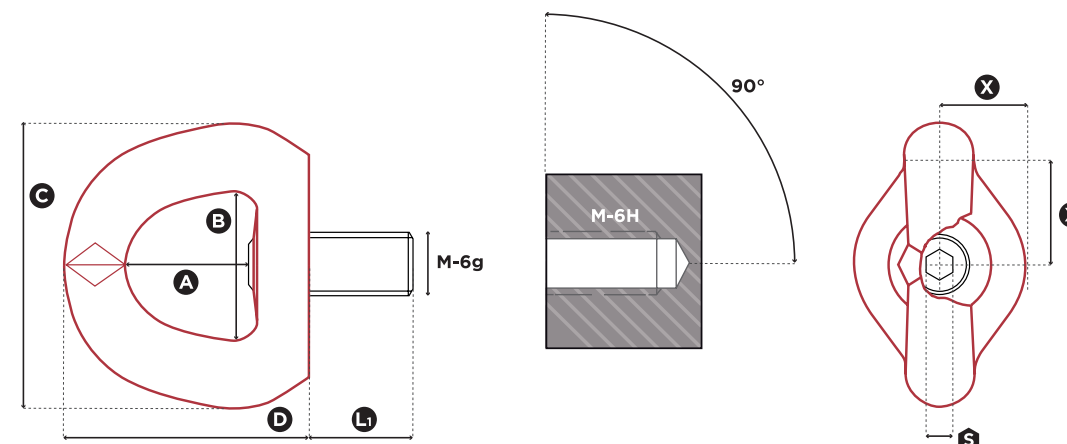

安全率 5倍

商品コード	サイズ (xピッチ)	使用荷重 (t) 安全率5倍	標準 L ₁ (mm)	締付 トルク値 (Nm)		S (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	重量/個 (kg)
SEB M 8 UP	M 8 (x1.25)	0.40	14	6	20	6	30	34	60	57	0.24
SEB M 10 UP	M 10 (x1.5)	0.50	17	10	20	6	30	34	60	57	0.24
SEB M 12 UP	M 12 (x1.75)	0.80	21	15	20	6	30	34	60	57	0.24
SEB M 16 UP	M 16 (x2)	1.40	27	50	35	8	38	45	88	80	0.8
SEB M 20 UP	M 20 (x2.5)	2.00	30	100	35	8	38	45	88	80	0.8
SEB M 24 3t8 UP	M 24 (x3)	3.20	36	160	35	14	38	45	88	80	0.8
SEB M 24 4t2 UP	M 24 (x3)	3.40	36	160	50	14	58	70	115	106	2.6
SEB M 30 UP	M 30 (x3.5)	5.50	45	250	50	14	58	70	115	106	2.7
SEB M 36 UP	M 36 (x4)	9.00	54	320	70	14	83	94	168	155	7.0
SEB M 42 UP	M 42 (x4.5)	12.00	63	400	70	14	83	94	168	155	7.0
SEB M 48 UP	M 48 (x5)	15.00	68	600	70	19	80	94	168	155	7.0

荷重角度一覧表

使用個数 吊角度	締付 トルク値 (Nm)										
		1	2	1	2	2	2	非対称	非対称	非対称	非対称
		0°	0°	90°	90°	0° → 45°	46° → 60°	非対称	0° → 45°	46° → 60°	非対称
SEB M 8 UP	6	0.70	1.40	0.40	0.80	0.56	0.40	0.40	0.84	0.40	0.40
SEB M 10 UP	10	1.20	2.40	0.50	1.00	0.70	0.50	0.50	1.05	0.50	0.50
SEB M 12 UP	15	1.70	3.40	0.80	1.60	1.12	0.80	0.80	1.68	0.80	0.80
SEB M 16 UP	50	3.20	6.40	1.40	2.80	1.96	1.40	1.40	2.94	1.40	1.40
SEB M 20 UP	100	5.00	10.00	2.00	4.00	2.80	2.00	2.00	4.20	2.00	2.00
SEB M 24 3t8 UP	160	6.30	12.60	3.20	6.40	4.48	3.20	3.20	6.72	3.20	3.20
SEB M 24 4t2 UP	160	7.00	14.00	3.40	6.80	4.76	3.40	3.40	7.14	3.40	3.40
SEB M 30 UP	250	8.50	17.00	5.50	11.00	7.70	5.50	5.50	11.55	5.50	5.50
SEB M 36 UP	320	12.00	24.00	9.00	18.00	12.60	9.00	9.00	18.90	9.00	9.00
SEB M 42 UP	400	12.00	24.00	12.00	24.00	16.80	12.00	12.00	25.20	12.00	12.00
SEB M 48 UP	600	15.00	30.00	15.00	30.00	21.00	15.00	15.00	31.50	15.00	15.00

※βの最大角度は60° ※数値の単位は(t)