

溶接 ダブルスイベルシャックル

WE.
DSS

ベルトスリングや
大きなフックに最適な
ワイドシャックルの溶接タイプ

採用実績

- ・大手自動車メーカー
- ・電力会社 ・ゼネコン
- ・航空機メーカー
- ・重機メーカー



可動域 ▶▶▶▶▶▶ 横:360° 前後:180°

360° 横回転 + 前後180° スイングと可動域が広く、横吊、反転、引きなどに使えます。

安全率 5倍^{※1}

大手企業の高い採用基準値をクリアする安全率

荷重時に回転可能

荷重時の横吊、反転、引きが可能

2万回の使用試験に合格^{※2}


使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性

※1 一部特注品は4倍 ※2 一部特注品は1万回の使用試験



溶接 ダブルスイベルシャックル

横:360° 前後:180° ベアリングレス グリス入

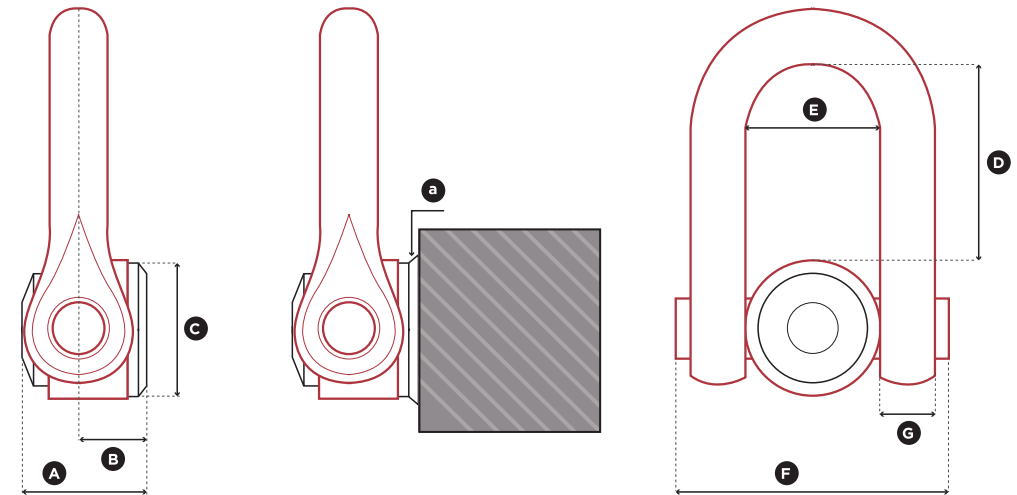

安全率
5倍

商品コード	使用荷重 (t) 安全率5倍	a (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	重量/個 (kg)
WE.DSS 10	10.00	7	74	44	70	104	73	149	33	5.5