

溶接 ダブルスイベルリング

WE.
DSR

広域可動で最小最軽量な
DSR の溶接用モデル

採用実績

- ・大手自動車メーカー
- ・電力会社 ・ゼネコン
- ・航空機メーカー
- ・重機メーカー



可動域 ▶▶▶▶▶▶▶▶ 横:360° 前後:180°

360° 横回転 + 前後180° スイングと可動域が広く、横吊、反転、引きなどに使えます。

安全率 5倍^{※1}

大手企業の高い採用基準値をクリアする安全率

荷重時に回転可能

荷重時の横吊、反転、引きが可能

2万回の使用試験に合格^{※2}


使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性

※1 一部特注品は 4 倍 ※2 一部特注品は 1 万回の使用試験

溶接 ダブルスイベルリング

横:360° 前後:180° ベアリングレス グリス入

安全率
5倍

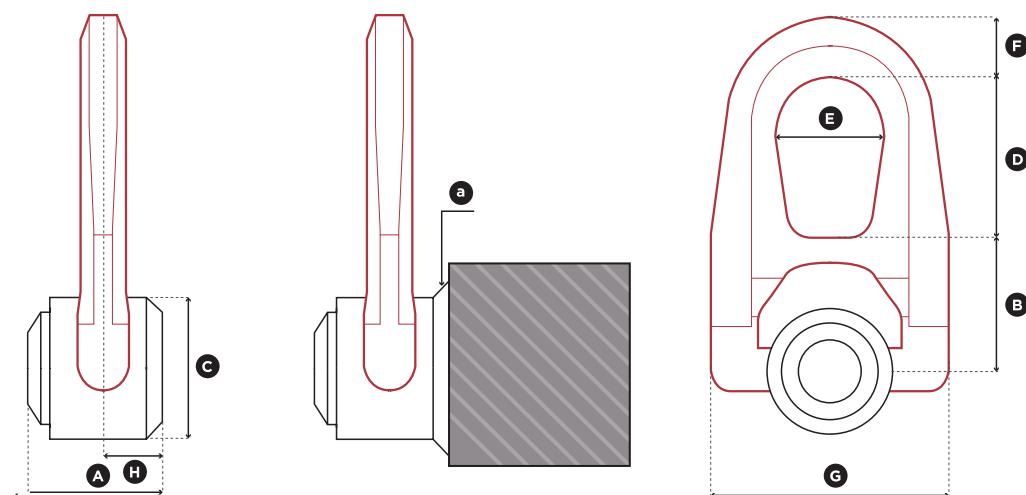

商品コード	使用荷重 (t) 安全率5倍	a (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	重量/個 (kg)
WE.DSR 2	2.00	5	44	40	45	53	38	17	76	20	0.9
WE.DSR 5	5.00	6	60	55	60	83	55	25	115	24	2.6

ボルト頭を守るブリッジ
フックなどで引掛ける
際にボルト頭に接触する
のを防ぎます。

各種表示

サイズ、使用荷重、締付
トルク、CEマークが
浮彫刻印されています。

シリアルナンバーと 製造年月日

製品一つ一つに固有の
シリアルナンバーと
製造年月日をレーザー
刻印しています。

ベアリングレス

荷重による、ベアリング
の変形損傷による安全
性低下を招く心配がない
ベアリングレス構造。

グリス入り

半永久的に効果が持続する特殊粘着性グリス
の充填により滑らかな回転が継続可能です。