

ステンレス ダブルスイベルリング SS.DSR

広域可動で最小最軽量な
DSR のステンレス 316L タイプ

採用実績

- ・大手自動車メーカー
- ・電力会社 ・ゼネコン
- ・航空機メーカー
- ・重機メーカー



可動域 ▶▶▶▶▶▶ 横:360° 前後:180°

360° 横回転 + 前後180° スイングと可動域が広く、横吊、反転、引きなどに使えます。

安全率 5倍^{※1}

大手企業の高い採用基準値をクリアする安全率

荷重時に回転可能

荷重時の横吊、反転、引きしが可能

2万回の使用試験に合格^{※2}

使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性

※1 一部特注品は4倍 ※2 一部特注品は1万回の使用試験

耐錆性、耐腐食性に優れるためクリーンルーム、原子力発電所、沿岸、燃料電池工場、食品加工工場での使用や、医療機器の吊上に最適です。

ボルト頭を守るブリッジ
フックなどで引掛ける際にボルト頭に接触するのを防ぎます。

各種表示

サイズ、使用荷重、締付トルク、CEマークが浮彫刻印されています。

シリアルナンバーと製造年月日

製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。

締め方 2種類

アーレンキー、スパナ、トルクレンチなどを利用してネジを締付ることができます。

Mネジ


国内向け製品はMネジを採用していますが、インチネジ、UNCネジなどご希望のネジ規格に対応可能です。

ベアリングレス

荷重による、ベアリングの変形損傷による安全性低下を招く心配がないベアリングレス構造。

ステンレス ダブルスイベルリング

横:360° 前後:180° 締め方:2種 ベアリングレス

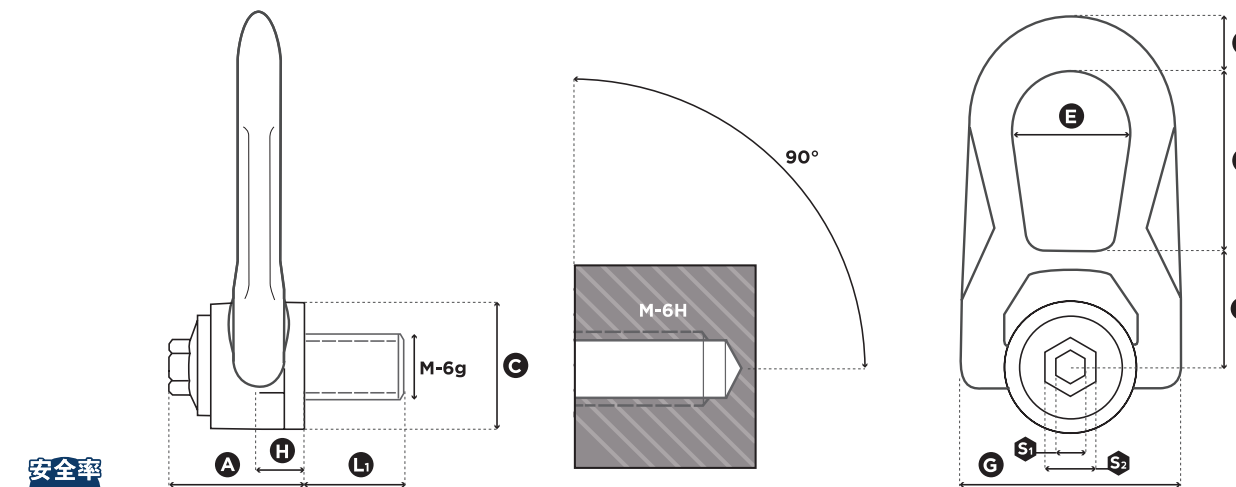

安全率 5倍

商品コード	サイズ (xピッチ)	使用荷重 (t) 安全率5倍	標準 L ₁ (mm)	締付 トルク値 (Nm)	S ₁ (mm)	S ₂ (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	重量/個 (kg)
SS.DSR M 6	M 6 (x1)	0.10	15	4	8	16	32	30	30	39	28	13	53	9.5	0.3
SS.DSR M 8	M 8 (x1.25)	0.30	16	6	8	16	32	30	30	39	28	13	53	9.5	0.3
SS.DSR M 10	M 10 (x1.50)	0.50	16	10	8	16	32	30	30	39	28	13	53	9.5	0.3
SS.DSR M 12	M 12 (x1.75)	0.80	19	15	8	16	32	30	30	39	28	13	53	9.5	0.3
SS.DSR M 14	M 14 (x2)	1.00	29	30	8	20	44	40	45	53	38	17	76	13	0.9
SS.DSR M 16	M 16 (x2)	1.40	26	50	8	20	44	40	45	53	38	17	76	13	0.9
SS.DSR M 18	M 18 (x2.5)	1.40	30	70	8	20	44	40	45	53	38	17	76	13	1.0
SS.DSR M 20	M 20 (x2.5)	1.40	30	100	8	20	44	40	45	53	38	17	76	13	1.0
SS.DSR M 22	M 22 (x2.5)	2.20	42	120	14	24	62	55	58	83	56	25	115	19	2.5
SS.DSR M 24	M 24 (x3)	2.70	42	160	14	24	62	55	58	83	56	25	115	19	2.6
SS.DSR M 27	M 27 (x3)	2.80	42	200	14	24	62	55	58	83	56	25	115	19	2.7
SS.DSR M 30	M 30 (x3.5)	3.00	47	250	14	24	62	55	58	83	56	25	115	19	2.8

荷重角度一覧表

使用個数 吊角度	締付 トルク値 (Nm)	1		2		2		2		3→4	
		0°	0°	90°	90°	0°→45°	46°→60°	非対称	0°→45°	46°→60°	非対称
SS.DSR M 6	4	0.20	0.40	0.10	0.20	0.14	0.10	0.10	0.21	0.10	0.10
SS.DSR M 8	6	0.40	0.80	0.30	0.60	0.42	0.30	0.30	0.63	0.30	0.30
SS.DSR M 10	10	0.70	1.40	0.50	1.00	0.70	0.50	0.50	1.05	0.50	0.50
SS.DSR M 12	15	0.90	1.80	0.80	1.60	1.12	0.80	0.80	1.68	0.80	0.80
SS.DSR M 14	30	1.20	2.40	1.00	2.00	1.40	1.00	1.00	2.10	1.00	1.00
SS.DSR M 16	50	1.50	3.00	1.40	2.80	1.96	1.40	1.40	2.94	1.40	1.40
SS.DSR M 18	70	1.50	3.00	1.40	2.80	1.96	1.40	1.40	2.94	1.40	1.40
SS.DSR M 20	100	1.50	3.00	1.40	2.80	1.96	1.40	1.40	2.94	1.40	1.40
SS.DSR M 22	120	2.80	5.60	2.20	4.40	3.08	2.20	2.20	4.62	2.20	2.20
SS.DSR M 24	160	2.80	5.60	2.70	5.40	3.78	2.70	2.70	5.67	2.70	2.70
SS.DSR M 27	200	2.90	5.80	2.80	5.60	3.92	2.80	2.80	5.88	2.80	2.80
SS.DSR M 30	250	3.00	6.00	3.00	6.00	4.20	3.00	3.00	6.30	3.00	3.00

※βの最大角度は60° ※数値の単位は(t)

選べるオプション各種 →41～49ページへ 特注品も1つから製作でき、短納期で約2週間でお届けします。

※数量や種類が多い場合、納期が長くなることがあります。ご確認ください。