

ステンレスクイックリフトダブルスイベルリング

SS.QL.DSR

ネジの脱着にかかる時間を
1/5に短縮できる、
ステンレス316Lタイプ



動画

可動域 ▶▶▶▶▶▶ **横:360° 前後:180°**

360°横回転 + 前後180°スイングと可動域が広く、横吊、反転、引きなどに使えます。

安全率 5倍

大手企業の高い採用基準値をクリアする安全率

荷重時に回転可能

荷重時の横吊、反転、引きしが可能

2万回の使用試験に合格

使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性

※ 荷重下においてシャックルの回転を伴う作業の場合はトルクレンチを使用して下さい。

耐錆性、耐腐食性に優れるためクリーンルーム、原子力発電所、沿岸、燃料電池工場、食品加工工場での使用や、医療機器の吊上に最適です。

ボルト頭を守るブリッジ
フックなどで引掛ける際にボルト頭に接触するのを防ぎます。

各種表示

サイズ、使用荷重、締付トルク、CEマークが浮彫刻印されています。

締め方

トルクレンチなどを利用してネジを締付ることができます。

シリアルナンバーと製造年月日

製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。

Mネジ

国内向け製品はMネジを採用しています。

ベアリングレス

荷重による、ベアリングの変形損傷による安全性低下を招く心配がないベアリングレス構造。

ステンレスクイックリフトダブルスイベルリング


横:360° 前後:180° ベアリングレス

トレーサビリティ



コディプロのアプリ「CODITRACER(コディトレーサー)」

コディトレーサーはコディプロ製品の証明書、仕様、検査手順、吊り角度一覧表、取扱説明書などを、個別のシリアルナンバーからスマホやPCでオンラインで確認できるアプリです。アプリはスマホやPCでダウンロード可能です。

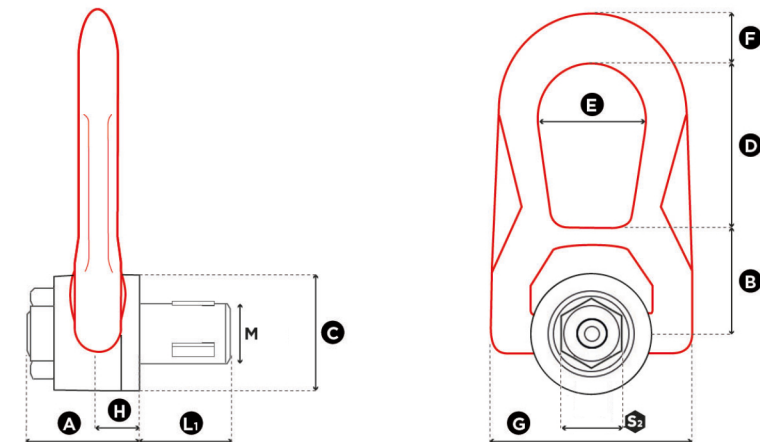

安全率
5倍

商品コード	サイズ (xピッチ)	使用荷重 (t) 安全率5倍	標準 L ₁ (mm)	締付 トルク値 (Nm)	S ₂ (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	重量/個 (kg)
SS.QL.DSR M 8	M 8 (x1,25)	0,25*	17,5	20	18	31	30	30	38	27	14	53	9,5	0,3
SS.QL.DSR M 10	M 10 (x1,5)	0,40*	19,5	30	18	31	30	30	38	27	14	53	9,5	0,3
SS.QL.DSR M 12	M 12 (x1,75)	0,65*	23	60	27	40	40	45	53	38	17	76	13	0,9
SS.QL.DSR M 14	M 14 (x2)	0,70*	23	80	27	40	40	45	53	38	17	76	13	0,9
SS.QL.DSR M 16	M 16 (x2)	1,05	27	100	27	40	40	45	53	38	17	76	13	0,9
SS.QL.DSR M 20	M 20 (x2,5)	1,70*	30	160	40	55	55	60	83	55	25	115	19	2,6
SS.QL.DSR M 24	M 24 (x3)	2,50*	36	180	40	55	55	60	83	55	25	115	19	2,6

ネジ等級 6g

強度区分 10.9

材質 本体：SUS316L ネジ部：SUS630

α max : 90° / β max : 60°
L : Load

荷重角度一覧表

使用個数	締付 トルク値 (Nm)	1	2	1	2	2			3 → 4		
吊角度β		0°	0°	0°	0°	0° → 45°	45° → 60°	非対称	0° → 45°	45° → 60°	非対称
吊角度α		0°	0°	90°	90°	0° → 45°	45° → 60°		0° → 45°	45° → 60°	
QL.DSR/QL.SS.DSR M 8	20	0,25	0,50	0,25	0,50	0,35	0,25	0,25	0,53	0,38	0,25
QL.DSR/QL.SS.DSR M 10	30	0,40	0,80	0,40	0,80	0,56	0,40	0,40	0,84	0,60	0,40
QL.DSR/QL.SS.DSR M 12	60	0,65	1,30	0,65	1,30	0,91	0,65	0,65	1,37	0,98	0,65
QL.DSR/QL.SS.DSR M 14	80	0,70	1,40	0,70	1,40	0,98	0,70	0,70	1,47	1,05	0,70
QL.DSR/QL.SS.DSR M 16	100	1,05	2,10	1,05	2,10	1,47	1,05	1,05	2,21	1,58	1,05
QL.DSR/QL.SS.DSR M 20	160	1,70	3,40	1,70	3,40	2,38	1,70	1,70	3,57	2,55	1,70
QL.DSR/QL.SS.DSR M 24	180	2,50	5,00	2,50	5,00	3,50	2,50	2,50	5,25	3,75	2,50

※ βの最大角度は60°

※数値の単位は(t)